

KVM90/15

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту IP 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит	1	
Статичний момент, кг·мм	33,43	24,3
Відцентрова сила, кгс	84	88
Сила, кН	0,82	0,86
Маса, кг	5,3	5,1
Потужність, Вт	90	90
Ном. струм, А	0,23	0,23
Iп / Iн	2,7	2,7

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L	62-74		
M	106		
Ø отвору (ØN)	9		
Отворів	4		
Габарити			
A	243	F	60
B	130	G	67
C	148	P	109
D	108,5	R	24
ØE	99,5	S	15

Габаритне креслення

Типорозмір: 1 · rif 1

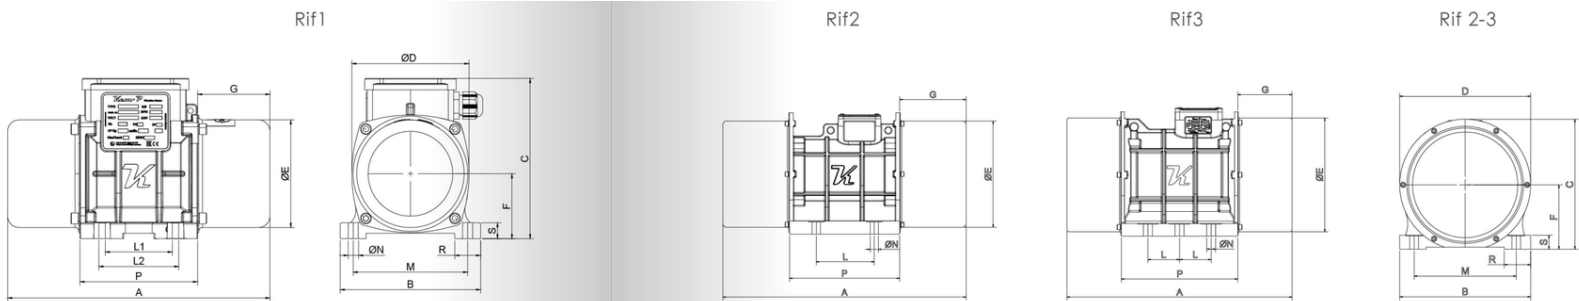

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.