

# KVM9000/3

Серія KVM



## Технічні характеристики


| Параметр                        | 50 Гц | 60 Гц  |
|---------------------------------|-------|--------|
| Оберти, об/хв                   | 3 000 | 3 600  |
| Габарит                         |       | 09-b   |
| Статичний момент, кг·мм         | 897,5 | 616,5  |
| Відцентрова сила, кгс           | 9 020 | 8 922  |
| Сила, кН                        | 88,48 | 87,5   |
| Маса, кг                        | 280   | 280    |
| Потужність, Вт                  | 9 500 | 11 400 |
| Ном. струм, А                   | 16,5  | 14,85  |
| I <sub>n</sub> / I <sub>n</sub> | 8,5   | 8,5    |

## Посадочні та габаритні розміри, мм

| Посадочні розміри |       |   |       |
|-------------------|-------|---|-------|
| L                 |       |   | 100x2 |
| M                 |       |   | 320   |
| Ø отвору (ØN)     |       |   | 28    |
| Отворів           |       |   | 6     |
| Габарити          |       |   |       |
| A                 | 717   | F | 193   |
| B                 | 395   | G | 174,5 |
| C                 | 403   | P | 368   |
| D                 | 398   | R | 75    |
| ØE                | 358,5 | S | 40    |

## Габаритне креслення

Типорозмір: 09-b · rif 3

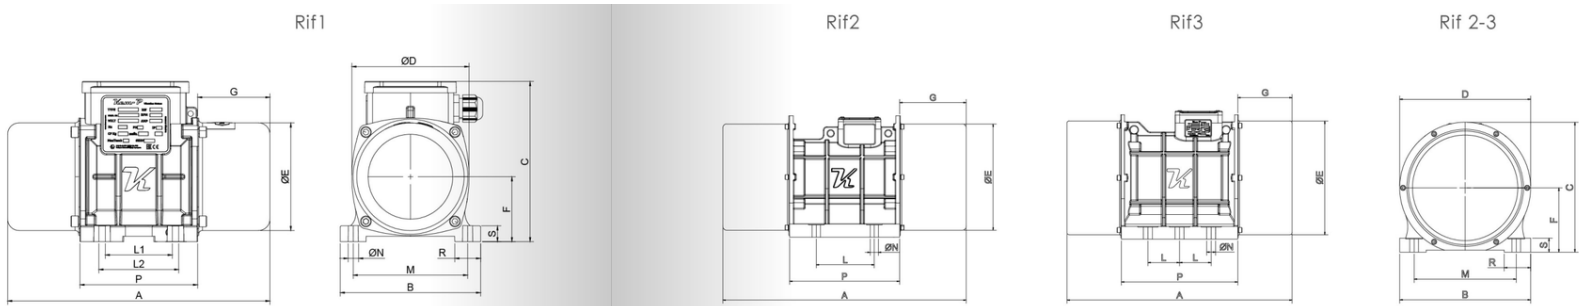

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.