

KVM950/3

Серія KVM



Виконання АTEX II 2D, температурний клас Т 120 °С, ступінь захисту ІР 66.

Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит	04-а	
Статичний момент, кг·мм	97,6	69,23
Відцентрова сила, кгс	981	1002
Сила, кН	9,62	9,83
Маса, кг	23,5	21,5
Потужність, Вт	1100	1300
Ном. струм, А	2,4	2,1
Iп / Іп	4,5	4,2

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		110-120	
M		170	
Ø отвору (ØN)		16	
Отворів		4	
Габарити			
A	358	F	106
B	208	G	91
C	229	P	176
D	214	R	45
ØE	182	S	28

Габаритне креслення

Типорозмір: 04-а · rif 1

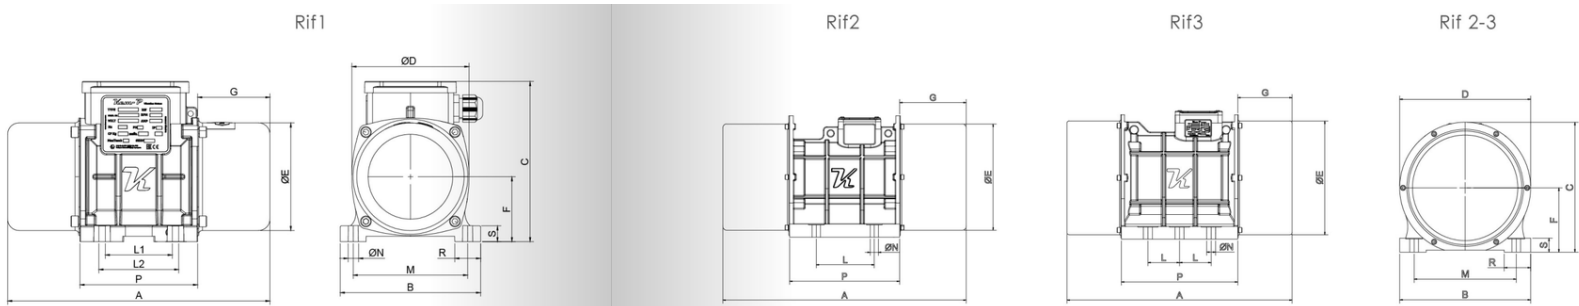

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.