

KVM14500/10

Серія KVM



Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		10-с2
Статичний момент, кг·мм	13 307,5	8 993,7
Відцентрова сила, кгс	14 876	14 462
Сила, кН	145,9	141,87
Маса, кг	596	596
Потужність, Вт	11000	12 100
Ном. струм, А	19,11	19
Iп / Iн	8,5	8,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			125x2
M			380
Ø отвору (ØN)			38
Отворів			6
Габарити			
A	933	F	223
B	455	G	261,5
C	428	P	410
D	465	R	72
ØE	411	S	50

Габаритне креслення

Типорозмір: 10-с2 · rif 3

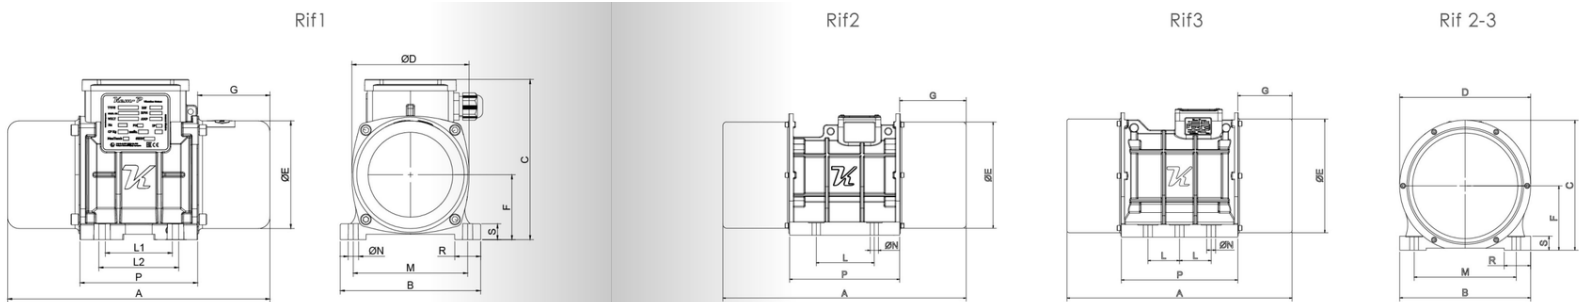

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.