

KVM2300/15

Серія KVM



Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1500	1800
Габарит		05-с
Статичний момент, кг·мм	1118,3	706,7
Відцентрова сила, кгс	2810	2557
Сила, кН	27,56	25,08
Маса, кг	53	47
Потужність, Вт	1500	1650
Ном. струм, А	2,9	2,8
Iп / Iн	4,9	5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L	140-150		
M	190		
Ø отвору (ØN)	18,5		
Отворів	4		
Габарити			
A	528	F	120
B	235,5	G	153
C	257	P	222
D	258,5	R	44
ØE	219	S	30

Габаритне креслення

Типорозмір: 05-с · rif 1

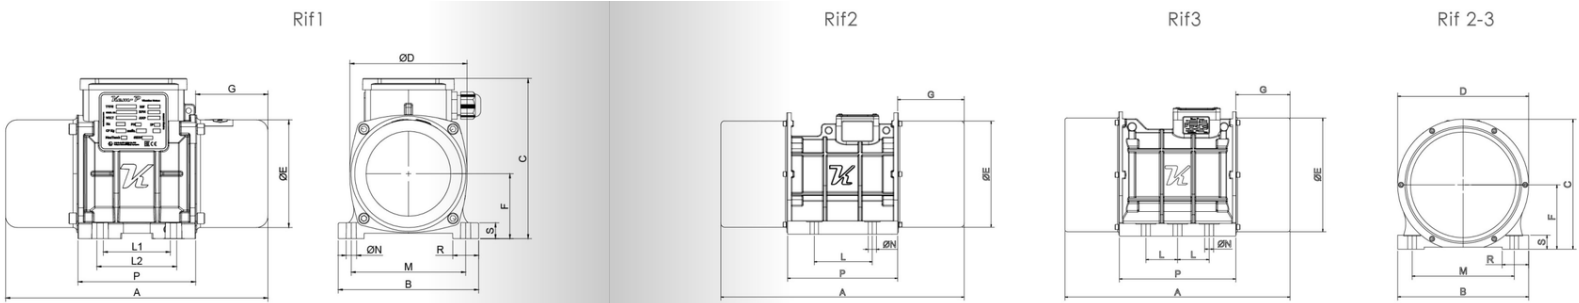

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.