

KVM6500/3

Серія KVM



Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	3 000	3 600
Габарит		09-b
Статичний момент, кг·мм	653,8	452,2
Відцентрова сила, кгс	6 571	6 545
Сила, кН	64,46	64,2
Маса, кг	228	228
Потужність, Вт	7 500	8 500
Ном. струм, А	13	12,4
Iп / Ін	8,3	8,3

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L		100x2	
M		320	
Ø отвору (ØN)		28	
Отворів		6	
Габарити			
A	717	F	193
B	395	G	174,5
C	403	P	368
D	398	R	75
ØE	358,5	S	40

Габаритне креслення

Типорозмір: 09-b · rif 3

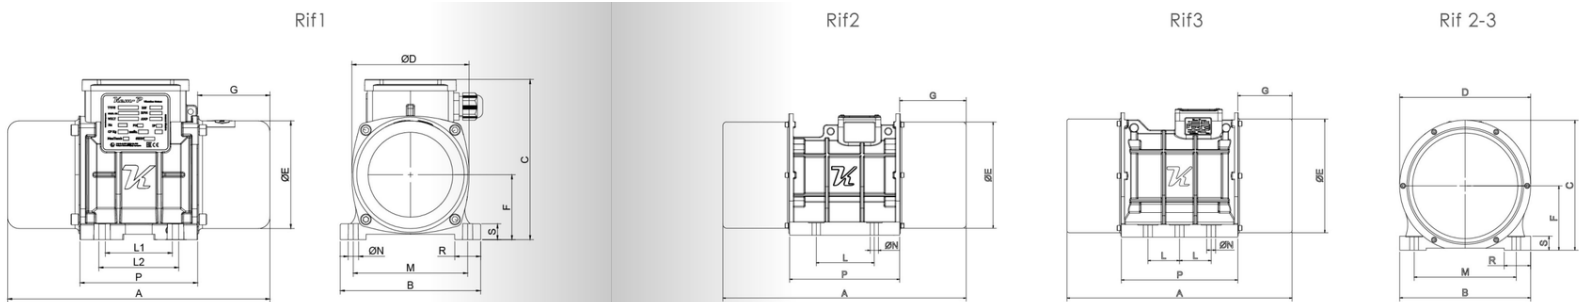

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.