

KVM8500/10

Серія KVM



Технічні характеристики


Параметр	50 Гц	60 Гц
Оберти, об/хв	1000	1200
Габарит		09-с1
Статичний момент, кг·мм	8 643,1	5 388,6
Відцентрова сила, кгс	9 650	8 665
Сила, кН	94,66	85,01
Маса, кг	370	330
Потужність, Вт	8 400	9 200
Ном. струм, А	15	14,7
I _n / I _н	6,5	6,5

Посадочні та габаритні розміри, мм

Посадочні розміри			
L			100x2
M			320
Ø отвору (ØN)			28
Отворів			6
Габарити			
A	871	F	193
B	395	G	251,5
C	403	P	368
D	398	R	75
ØE	358,5	S	40

Габаритне креслення

Типорозмір: 09-с1 · rif 3

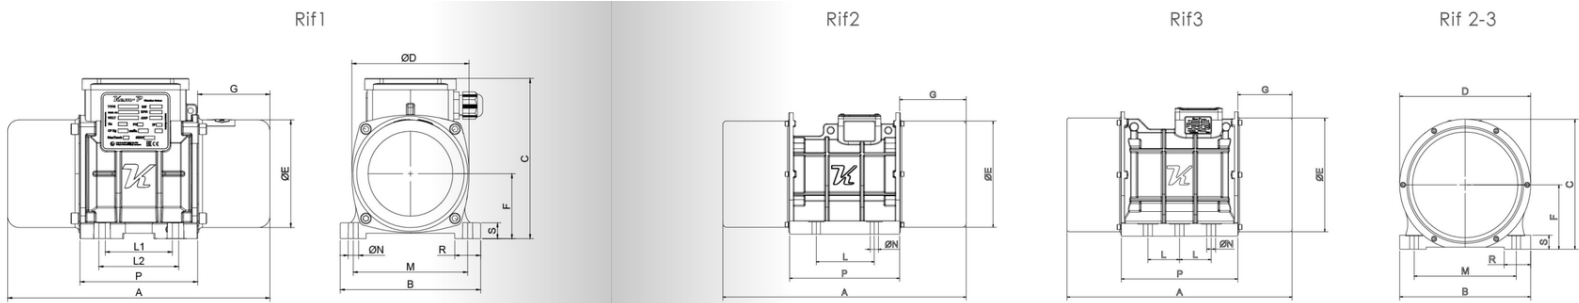

Кресленики серії за каталогом виробника 2026. Виробник друкує їх аркушем на серію, окремого кресленника на типорозмір не публікує — свій знаходьте за типорозміром вище.

Характеристики й посадочні розміри підтверджуємо письмово до замовлення. Лист зібраний із каталогу виробника 2026 і не замінює звірку під конкретне кріплення. Ціна — за запитом або на сторінці моделі, якщо позиція є в наявності.